

Mobil™

www.mobil.pe |  Mobil en Perú

Catálogo de productos Mobil™ 2022

Es inevitable avanzar.



Mobil™

Lubricantes para autos

Mobil 1™

El mejor aceite 100% sintético que cumple con las últimas especificaciones API SN y API SP e incluso excede las últimas aprobaciones de los fabricantes automotrices. Cuenta con viscosidades: 5W-20, 5W-30, ESP 5W-30, FS 0W-40 y 5W-50.

- La estructura molecular de los aceites sintéticos Mobil 1™ proporciona un rendimiento sobresaliente al motor, generando un ahorro de combustible.
- Mantiene una película lubricante que reduce el desgaste, garantizando una mayor protección a los componentes del motor.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas, reduciendo el desgaste del arranque.
- Contiene un paquete de aditivos balanceado que permite reducir la formación de depósitos y obtener una excepcional limpieza del motor.

Encuétralo en las presentaciones de 0.95L, 1L y 4L.



Mobil 1™ 5W-20



Mobil 1™ 5W-30



Mobil 1™ ESP 5W-30



Mobil 1™ FS 0W-40



Mobil 1™ 5W-50



Mobil Super™

Mobil Super™ Sintético

Es un aceite 100% sintético con viscosidad 5W-30, el cual cumple la especificación API SN.

- **Atributo: Moléculas Friction-Fighter**, brindan una capa protectora que reduce la fricción, generando un menor esfuerzo y reduciendo el consumo de combustible.
- **Beneficio: Ahorra** hasta un 4% de combustible. Encuéntralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Mobil Super™ Semisintético

Es un aceite semisintético con viscosidades 5W-30, 10W-30 y 10W-40. El Mobil Super™ Semisintético 5W-30 y 10W-30 cumplen con API SP, mientras que el 10W-40 con API SN PLUS.

- **Atributo: Moléculas Extengine**, otorgan una excelente protección al motor, reduciendo el desgaste y prolongando su vida útil.
- **Beneficio: Extra protección** contra el desgaste de tu motor. Encuéntralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Mobil Super™ Multigrado

Es un aceite mineral de desempeño comprobado, con viscosidades de 10W-30 y 20W-50. Cumplen con la especificación API SP.

- **Atributo: Moléculas TRC**, que reaccionan al calor dándole una mayor duración al aceite hasta en las condiciones más exigentes.
- **Beneficio: Mayor duración** en las condiciones más exigentes. Encuéntralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Mobil Super™ GAS

- La única línea especializada de lubricantes para vehículos convertidos a gas.
- Tiene un excelente desempeño ante altas temperaturas que genera la combustión de gas en el motor.
- Permite a los usuarios ir migrando de tecnología de aceite en función al kilometraje de su vehículo.
- Para aquellos usuarios que eligieron ahorrar con el gas, ahora podrán seguir ahorrando con Mobil Super Gas.

Los productos que componen la línea son:

- **Semisintético:** Mobil Super Gas 5W-30.
- **Mineral:** Mobil Super Gas 10W-30, Mobil Super Gas 20W-50 y Mobil Super Moto Gas 4T 20W-50.
- **Mineral Alto Kilometraje:** Mobil Super Gas 25W-50.

Encuéntralos en presentaciones de un litro y 4 litros.

Protege tu ahorro
y tu motor con el
nuevo Mobil Super Gas



Mobil Special™

Mobil Special™ 10W-30 y 20W-50

Es un aceite mineral con viscosidades 10W-30 y 20W-50. Cumplen con la especificación API SL.

- Mayor protección contra el desgaste y la corrosión del motor.
- Excelente paquete de aditivos que permiten mayor limpieza en el motor.

Encuétralos en presentación de un litro y 4 litros.



Mobil Special™ AK 25W-50

Es un aceite mineral con viscosidad 25W-50, el cual cumple la especificación API SG.

- La viscosidad 25W-50 brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y en tráfico de ciudad donde el parar y arrancar es frecuente.
- Fórmula especialmente diseñada para motores con más de 150,000 km.
- Permite reducir el consumo de aceite en motores de alto recorrido.
- Brinda un flujo más rápido de aceite, lo que protege al motor durante el arranque a bajas temperaturas, comparado con los aceites monogrado de alta viscosidad.

Encuétralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Mobil Special™ AK 25W-60

Es un aceite mineral con viscosidad 25W-60, el cual cumple la especificación API SL.

- Reduce el consumo de aceite en motores de alto recorrido.
- Mayor viscosidad para una alta protección del motor.
- Protege durante el arranque en comparación con los aceites monogrados.

Encuétralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Mobil Special™ HD 40,50

Es un aceite mineral de alta calidad con grado SAE 40 y 50.

- Tiene un nivel de calidad API SF o API CC.
- Óptima protección que extiende la vida de tu motor.
- Reducen el consumo de aceite.

Encuétralo en presentaciones de un litro y 4 litros.



Conoce la protección de Mobil™ de principio a fin para tu automóvil

Transmisiones

Mecánicas

- Mobil Delvac 1™ GO 75W-90 (Sintético)
- Mobilube™ GX Series (Mineral – API GL-5)
- Mobilube™ HD 80W-90 (Mineral – API GL-5)
- Mobilube™ HD 85W-140 (Mineral – API GL-5)

Automáticas

- Mobil™ Multi-vehicle ATF (Semisintético – Mercon V / Dexron III)
- Mobil™ ATF D/M (Mineral – Dexron III)
- Mobil™ ATF 220 (Mineral – Dexron II)

Motor

- Mobil 1™ (Sintético)
- Mobil Super™ Sintético
- Mobil Super™ Semisintético
- Mobil Super™ Multigrado
- Mobil Super™ Gas (Semisintético / Mineral)



Sistema de refrigeración

- Mobil™ Heavy Duty
- Mobil™ Permazone



Lubricantes para motos

Mobil 1™ Racing 4T 10W-40

Es un aceite 100% sintético de viscosidad 10W-40, ideal para motocicletas de alto rendimiento.

- Su excelente paquete de aditivos mantiene una excepcional limpieza del motor, transmisión y embrague.
- Sus mejores propiedades le permiten soportar las altas temperaturas, lo que se traduce en mejor limpieza de los componentes.
- El desempeño sobresaliente de Mobil 1 Racing 4T 10W-40, y la reducción de la fricción generada en los componentes, permite mantener la potencia máxima desarrollada por el motor.

Encuétralo en una única presentación de 0.95L.

Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50

Es un aceite semisintético de viscosidad 15W-50, especialmente diseñado para la protección del motor, transmisión y embrague. Cumple con la especificación API SL y JASO MA/MA2.

- Su elevada estabilidad térmica y protección contra la formación de depósitos permite una sobresaliente limpieza del motor que garantiza una operación suave y confiable.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas, permitiendo una mayor protección en el arranque en climas fríos.
- Evita que el aceite se degrade, controlando la oxidación permitiendo así una extensión del intervalo de cambio.

Encuétralo en presentaciones de un litro.



Mobil Super Moto™

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50

Es un aceite mineral de desempeño comprobado.

- Cumple con la especificación API SL y JASO MA/MA2.
- Ideal para motos lineales de altas exigencias.
- Protección sobresaliente a los componentes de la moto (motor, transmisión y embrague).
- Posee una excelente estabilidad térmica y evita la oxidación, permitiendo obtener los motores más limpios.

Encuétralo en presentaciones de un litro.



Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 y 25W-50

Aceite mineral de excelentes prestaciones. Sus viscosidades 20W-50 y 25W-50 son ideales para trimotos nuevas o de alto recorrido.

- Cumple con la especificación API SL y JASO MA/MA2; y en el caso del Mobil Super Moto 3R 4T 20W-50 con el JASO MA.
- Sus grados de viscosidad permiten reducir el consumo de aceite y una buena protección contra el desgaste prolongando la vida del motor, transmisión y embrague.
- Proporciona estabilidad térmica, reduce la oxidación y ayuda a mantener los motores limpios para una operación más suave.
- Ofrece buena protección contra la corrosión, protege los componentes críticos del motor.
- Especialmente diseñadas para las altas exigencias y altas cargas de las trimotos.

Encuétralo en presentaciones de un litro.



Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60

Aceite mineral de excelente prestaciones. Su viscosidad 25W-60 es ideal para trimotos de alto recorrido.

- Cumple con la especificación API SL.
- Mayor viscosidad para una alta protección del motor.
- Su grado de viscosidad reduce el consumo de aceite.
- Protege el motor en una amplia gama de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas.

Encuétralo en presentaciones de un litro.




motos
trimotos




motos
motos
motos

Conoce la protección de Mobil™ de principio a fin para tu moto

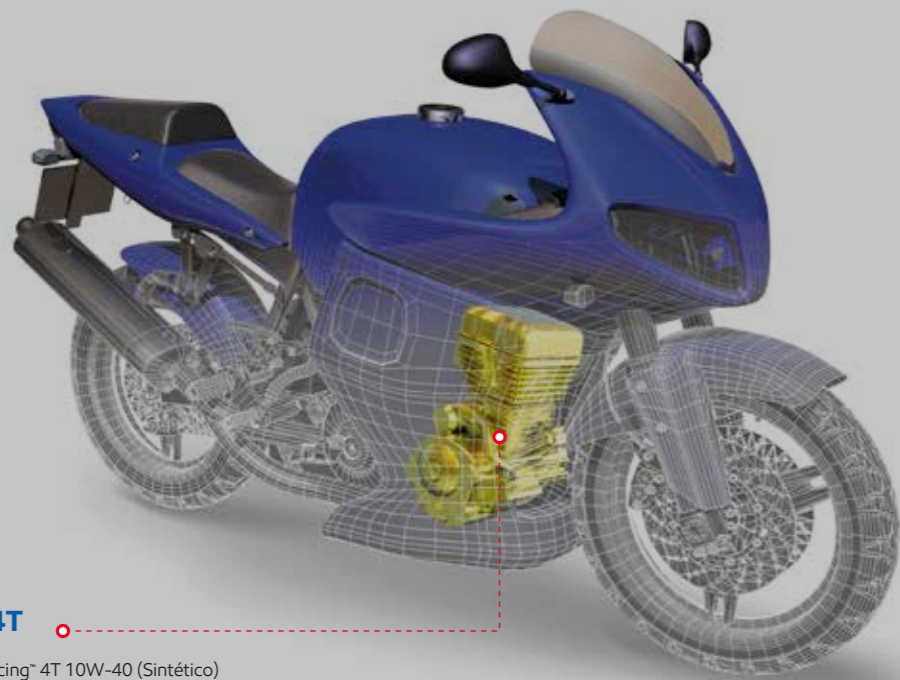

Motor 4T

- Mobil 1 Racing™ 4T 10W-40 (Sintético)
- Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 (Semi-sintético)
- Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 (Mineral)

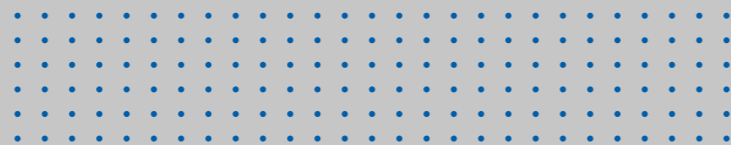

Motor 4T

- Mobil 1 Racing™ 4T 10W-40 (Sintético)
- Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 (Semi-sintético)
- Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 (Mineral)
- Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 (Mineral)
- Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60 (Mineral)



Motor

- Mobil Super Moto™ 4T MX 15W-50 (Semi-sintético)
- Mobil Super Moto™ 3R 4T 20W-50 (Mineral)
- Mobil Super Moto Gas 4T 20W-50 (Mineral)
- Mobil Super Moto™ 4T 25W-50 (Mineral)
- Mobil Super Moto™ 3R 4T 25W-60 (Mineral)



trimotos
trimotos

Lubricantes para camiones

Mobil Delvac™

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40

Es el mejor aceite 100% sintético con viscosidad 5W-40.

- Cumple con las últimas especificaciones del mercado como la API CK-4 y las de los fabricantes originales.
- Ahorro de combustible por sus propiedades de fricción mejoradas.
- Su excelente estabilidad térmica y menor degradación del aceite permiten prolongar los intervalos de cambio del producto.

Encuétralo en presentaciones de un galón y balde de 5 galones.

Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40

Es un excelente aceite 100% sintético con viscosidad 10W-40, el cual cumple con la especificación CJ-4.

- Sus cualidades excepcionales evitan que se degrade, permitiendo extender los intervalos de cambio de aceite.
- Mejora la circulación del aceite, permitiendo una mayor protección en el arranque.
- Su estructura molecular reduce el desgaste del motor y extiende la vida del componente, aún en las condiciones más severas.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros y balde de 5 galones.



Mobil Delvac™

Mobil Delvac™ Extreme 15W-40

Es un aceite semisintético con viscosidad 15W-40.

- Cumple con las últimas especificaciones del mercado como son API CK-4 y de otros fabricantes originales.
- Este producto contiene una fórmula reforzada que ha sido diseñada para otorgar una mejor protección del motor en condiciones extremas que tiene el país.
- Debido a su formulación avanzada permite incrementar los intervalos de cambio de aceite.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros y balde de 5 galones.

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40

Es un aceite mineral con viscosidad 15W-40.

- Cumple con las últimas especificaciones del mercado como API CK-4 y de otros fabricantes originales.
- Es capaz de reducir la oxidación, permitiendo extender los intervalos de cambio de aceite hasta un 50% adicional.
- Brinda una excelente protección al desgaste y una mayor estabilidad térmica.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros, medio balde de 2.5 galones y balde de 5 galones.



Mobil Delvac MX™ 15W-40

Es un aceite mineral de viscosidad 15W-40 para motores diésel.

- Cumple la especificación API CI-4.
- Cuenta con una mayor estabilidad térmica, lo que facilita intervalos prolongados entre cambios.
- Posee una película protectora excepcional que reduce el desgaste, prolongando la vida útil del motor.
- Tiene un sobresaliente paquete de aditivos que permiten mayor limpieza.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros, medio balde de 2.5 galones y balde de 5 galones.



Mobil Delvac™ 25W-50

Es un aceite mineral para vehículos de alto recorrido, que cumple con la especificación API CF-4.

- Ofrece una sobresaliente protección en condiciones severas.
- Debido a que es un aceite multigrado de alta viscosidad, permite reducir el consumo de aceite en motores de alto recorrido.
- Brinda una mayor protección en el arranque en comparación con los aceites monogrados.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros, medio balde de 2.5 galones y balde de 5 galones.





Mobil Delvac™ 25W-60

Es un aceite mineral para vehículos de alto recorrido, que cumple con la especificación API CF-4.

- Mayor viscosidad para una mejor protección en motores de alto recorrido.
- Mejor protección en condiciones severas.
- Gracias a su alta viscosidad, permite reducir el consumo de aceite en motores de alto recorrido.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros, medio balde de 2.5 galones y balde de 5 galones.




Conoce la protección de Mobil™ de principio a fin para tu camión

Motor

- Mobil Delvac 1™ ESP S 5W-40 (Sintético)
- Mobil Delvac™ XHP ESP S 10W-40 (Sintético)
- Mobil Delvac™ Extreme 15W-40 (Semi-sintético)
- Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 (Mineral)
- Mobil Delvac™ MX 15W-40 (Mineral)

Diferencial

- Mobilube™ HD 85W-140 (Mineral - API GL-5)

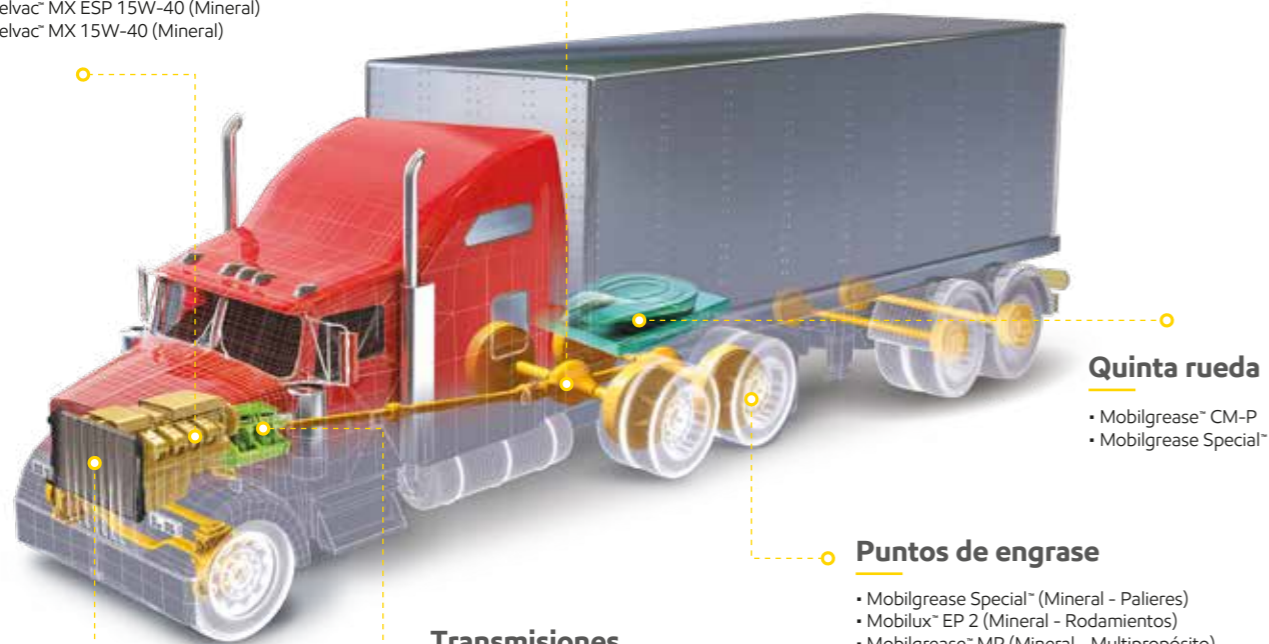

Quinta rueda

- Mobilgrease™ CM-P
- Mobilgrease Special™

Puntos de engrase

- Mobilgrease Special™ (Mineral - Palieres)
- Mobilux™ EP 2 (Mineral - Rodamientos)
- Mobilgrease™ MP (Mineral - Multipropósito)

Transmisiones

Mecánicas

- Mobil Delvac 1™ GO 75W-90 (Sintético)
- Mobilube™ GX Series (Mineral - API GL-4)
- Mobilube™ HD 80W-90 (Mineral - API GL-5)

Automáticas

- Mobil™ Multi-vehicle ATF (Semisintético - Mercon V / Dexron III)
- Mobil™ ATF D/M (Mineral - Dexron III)
- Mobil™ ATF 220 (Mineral - Dexron II)

Sistema de refrigeración

- Mobil™ Heavy Duty

Transmisiones automotrices

Automáticas

Mobil™ Multi-Vehicle ATF

Lubricante semisintético para transmisiones automáticas.

- Cumple con las especificaciones Ford Mercon V y GM Dexron III.
- Excelentes características de lubricación para un funcionamiento silencioso, cambios de marcha suaves y excelente protección contra el desgaste.
- Excelentes propiedades de flujo a bajas temperaturas de arranque y a altas temperaturas de operación.

Encuétralo en una única presentación de 0.95L.

Mobil™ ATF D/M

Lubricantes de alto rendimiento para transmisiones automotrices.

- Cumple con la especificación ATF Dexron III.
- Buena capacidad para su uso en diferentes climas.
- Excelente estabilidad a la oxidación, lo que favorece servicios prolongados.

Encuétralo en presentación de un litro y balde de 5 galones.



Mobil™ ATF 220

Lubricantes de alto rendimiento para transmisiones automotrices.

- Cumple con la especificación General Motors GM Dexron II.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Propiedades efectivas de control de la espuma.
- Compatible con todos los materiales comunes de juntas usadas en las transmisiones Tipo IID.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros y balde de 5 galones.



Mobilube™ GX Series

Lubricantes de alto rendimiento para engranajes automotrices con viscosidad 80W-90.

- Cumple con las especificación API GL-4.
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- Excelente protección contra el herrumbe y la corrosión.
- Muy buena lubricación a baja temperatura.

Encuétralo en presentaciones de 4 litros y balde de 5 galones.



Mecánicas

Mobil™ Delvac 1 Gear Oil 75W-90

Lubricante para engranajes 100% sintético con viscosidad 75W-90.

- Cumple con la especificación API GL-5.
- Excelente resistencia a altas temperaturas.
- Protección adicional al componente.

Encuétralo en una única presentación de 0.95L.



Mobilube™ HD Series

Lubricantes de alto rendimiento para engranajes de servicio liviano y pesado con viscosidades 80W-90 y 85W-140.

- Cumple con las especificación API GL-5.
- Estos lubricantes están diseñados para aplicaciones automotrices incluyendo ejes y mandos finales de servicio pesado donde se esperan presiones externas y cargas de choque.
- Excepcional estabilidad térmica y resistencia frente a la oxidación a altas temperaturas.
- Insuperable protección contra el desgaste en condiciones de operación de baja velocidad/alto para y contra el rayado a altas velocidades.

Encuétralo en presentaciones de un litro, 4 litros y balde de 5 galones.



transmisiones
automotrices



Grasas

Mobilgrease Special

- Protección al componente
- Aplicaciones de chasis y palier
- Litio, bisulfuro de molibdeno

Mobilux EP2


- Resistencia a alta carga y presiones extremas
- Litio

Mobilgrease MP

- Grasa multipropósito
- Litio

Mobilgrease CM-P

- Protección contra el desgaste y la presión extrema.
- Complejo de litio, 3% bisulfuro de molibdeno

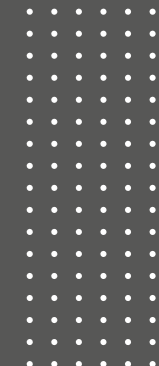

Refrigerantes

Mobil Permazone™

Es un refrigerante de coloración verde basado en etilenglicol para motores de servicio liviano.

- Cuenta con dos variedades de porcentaje de glicol; una al 17% y otra al 33%.
- Protege todos los metales del sistema de refrigeración.
- Uso en amplio rango de temperaturas evitando la ebullición y congelamiento del fluido.

Encuétralo en presentación de galón.

Mobil™ Heavy Duty

Es un refrigerante de coloración roja listo para usarse, basado en etilenglicol para motores diésel de servicio pesado.

- Es una mezcla 50% glicol y 50% agua tratada.
- Protección efectiva contra la corrosión para el aluminio, bronce, hierro fundido, soldadura, acero y cobre.
- Contiene nitrito, una excelente protección contra las picaduras en camisas húmedas de los cilindros.
- Fórmula libre de fosfato que reduce depósitos de incrustaciones de agua dura.

Encuétralo en presentaciones de galón y balde de 5 galones.



Es inevitable **avanzar**

